



FIXATION

Brights / Neutrals

Milliken™





INSPIRED. INSPIRING.

Rows of vivid colour run parallel to one another, each one trying to outpace the next. Stripes of varying widths introduce rhythm and energy to the classic precision of a traditional pinstripe.


A palette of deeply saturated vivid brights is balanced with a palette of pastel tinted neutrals and rich earth tones to offer a collection that is dynamic, optimistic, fascinating and fresh.




FXN165-173 Hessian







FXN81-103 Honeydew




FXN103-141 Calypso




FXN148 Sweetpea




FXN164-104 Sugarplum

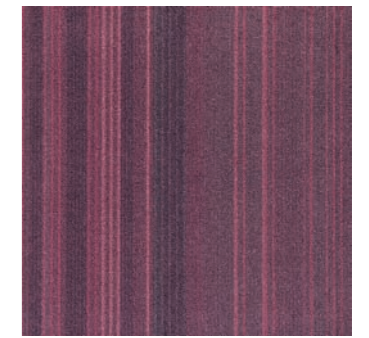


FXN164-137 Damson




FXN123-125-159 Crystal




FXN05-51-159 Anemone




FXN41-103-62 Aventurine




FXN141-100-28 Kale



FXN181 Whistle



FXN128-33 Mandarin

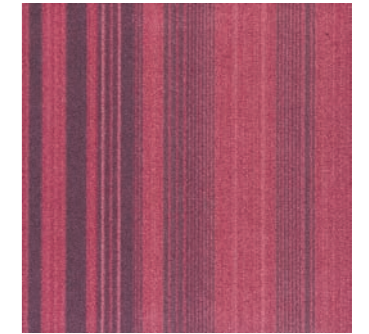

FXN137 Bonbon




FXN140 Seahorse



FXN157-119-19 Sodalite



FXN48-43-140 Aquamarine



FXN66-178 Duke



FXN147 Sunset



FXN82-137 Pixie




FXN33 Pumpkin



FXN119-19 Nightshade




FXN19-157 Gradient



FXN151-66 Lantern



FXN181-38 Skyrise



FXN179-109 Mulberry



FXN166-105 Gemstone

Full tiles shown
For full technical specification
see page 12

Complètes dalles représentées
Pour les spécifications techniques
complètes voir page 12

Volle Fliesen abgebildet
Für weitere technische
Informationen siehe Seite 12

Muestras de loseta entera
Para especificaciones técnicas
completas vea pagina 12

Full tiles shown
For full technical specification
see page 12

Complètes dalles représentées
Pour les spécifications techniques
complètes voir page 12

Volle Fliesen abgebildet
Für weitere technische
Informationen siehe Seite 12

Muestras de loseta entera
Para especificaciones técnicas
completas vea pagina 12



FXN144 Antique



FXN03-11-55 Dune



FXN73-182 Cadet



FXN13-06 Fossil



FXN51-25-27 Slate



FXN144-44-06 Truffle



FXN83-11-54 Jasmine



FXN83-87-86 Cereal



FXN103-40-62 Rugged



FXN132-25-118 Puddle



FXN180-173 Pebble



FXN158-51-25 Porpoise



FXN95-81-69 Caramel



FXN144-79-27 Constellation



FXN44-47 Mocha



FXN171-25-132 Jade



FXN165-173 Hessian



FXN106-73-52 Rocket



FXN132-139-51 Stardust



FXN05-27 Orion



FXN139 Cloud



FXN138 Dove



FXN108-79-27 Galaxy



FXN108-153-27 Shadow



FXN140 Seahorse

Full tiles shown
For full technical specification
see page 12

Complètes dalles représentées
Pour les spécifications techniques
complètes voir page 12

Volle Fliesen abgebildet
Für weitere technische
Informationen siehe Seite 12

Muestras de loseta entera
Para especificaciones técnicas
completas vea pagina 12

Full tiles shown
For full technical specification
see page 12

Complètes dalles représentées
Pour les spécifications techniques
complètes voir page 12

Volle Fliesen abgebildet
Für weitere technische
Informationen siehe Seite 12

Muestras de loseta entera
Para especificaciones técnicas
completas vea pagina 12

SPECIFICATIONS

FIXATION
Brights / Neutrals



DOP - 0338 - 100402
EN 14041:2004



Installation
Installation
Installation
Instalación



Brick
Coupe de Pierre
Versetzte Fuge
Ladrillo

SPECIFICATION

Construction
Tufted Level Loop Pile
Face Fibre
Type 6 Nylon
Soil Release
StainSmart® for Soil release, liquid repellence
Finished Face Weight
420 g/m²
Gauge
40/10 cm
Rows
56/10 cm
Tuft Density
224,000/m²
Finished Pile Height
3,0 mm
Standard Backing
90% Recycled content Polyurethane cushion
Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness
8,8 mm
Tile Size
457,2 x 457,2 mm
Nominal Total Weight
3700 g/m²
Tiles per Box
20 (4,18m²)

PERFORMANCE

Flammability
(Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl - s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 140-8)
30 dB
Sound absorption (ISO 354)
0.3 Class D
Alpha s values
125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51,
1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

ENVIRONMENTAL

90% Recycled content cushion backing
11% Recycled content by total product weight
GUT & CRI Green Label Plus
certified for indoor air quality
BRE ENP 491 Certification: A/A+

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright - Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice.
Copies of actual test results are available upon request.

Colours shown in this catalogue are a photographic representation only. For accurate colour and pattern reference we always suggest obtaining a physical carpet sample.

SPÉCIFICATION

Construction
Tuftée bouclée
Fibre
Type 6 Nylon
Anti-Salissure
StainSmart®
Poids de fibre
420 g/m²
Jauge
40/10 cm
Nombre de points
56/10 cm
Densité du tuft
224,000/m²
Hauteur du Velours
3,0 mm
Dossier Standard
Mousse Polyuréthane à cellule ouverte
Dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale
8,8 mm
Dimensions des dalles
457,2 x 457,2 mm
Poids total
3700 g/m²
Nbre de dalles par Carton
20 (4,18m²)

PERFORMANCE

Classement feu
(Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl - s1
Classement feu
(Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2.0 KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 140-8)
30 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0.3 Classe D
Valeurs alpha S
125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51,
1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

ENVIRONMENTAL

90% du dossier en mousse est recyclé
11% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés
Certifié GUT & CRI Green Label Plus
Certifié BRE ENP 491 : A/A+

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright - Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques.
Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

Les couleurs qui apparaissent sur le catalogue ne sont que des représentations photographiques. Pour une référence précise concernant la couleur ou le motif, nous conseillons toujours d'obtenir un échantillon physique d'une dalle.

DATENBLATT

Konstruktion
Getuftete, flache Schlingenware
Polfasermaterial
Typ 6 Nylon
Ausrüstung
Der StainSmart® schmutz-und feuchtigkeitsabweisend
Poleinsatzgewicht
420 g/m²
Teilung
40/10 cm
Stiche
56/10 cm
Noppenzahl
224,000/m²
Polschichtdicke
3,0 mm
Rückenausrüstung
Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan
Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke
8,8 mm
Abmessung
457,2 x 457,2 mm
Gesamtgewicht
3700 g/m²
Fliesen/Karton
20 (4,18m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten
(und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl - s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)
30 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0.3 Klasse D
Alpha-s Werte
125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51,
1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält 90% recycelten Polsterrücken
Gesamtgewicht enthält 11% recyceltes Material
Zertifizierung CRI Green Label Plus für Raumluftqualität. Zertifizierung GUT BRE Zertifizierung ENP 491 : A/A+

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright - Milliken & Company.
Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

Die im Katalog gezeigten Farben sind nur eine fotografische Wiedergabe. Für akkurate Referenzen der Farben und Design empfehlen wir immer ein physisches Teppichmuster.

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

Modelo
Moqueta modular de bucle nivelada
Fibra
Nylon de tipo 6
Productos para el tratamiento de la suciedad
StainSmart® para las manchas más difíciles y líquido repelente de la suciedad
Peso final de la cara superior de la moqueta
420 g/m²
Galga
40/10 cm
Hilera
56/10 cm
Densidad del bucle
224,000/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta
3,0 mm
Revestimiento
El 90% del contenido del revestimiento almohadillado de poliuretano es material reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada módulo
8,8 mm
Tamaño de cada módulo
457,2 x 457,2 mm
Peso total aproximado de cada módulo
3700 g/m²
Módulos por caja
20 (4,18m²)

FUNCIONAMIENTO

Inflamabilidad
(Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl - s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Fibra conductora permanente
Impacto del sonido (ISO 140-8)
30 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0.3 Clase D
Valores Alfa S
125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51,
1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 90% del contenido del revestimiento almohadillado es reciclado
El 11% del peso total del producto está compuesto por material reciclado
Producto fabricado utilizando electricidad procedente de fuentes de energía renovable
Certificaciones GUT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios cerrados
Certificación BRE ENP 491 : A/A+

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por posibles defectos

Copyright del diseño - Milliken & Company.
Esta moqueta con revestimiento almohadillado está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

Los colores que se muestran en este catálogo son sólo una representación fotográfica. Para apreciar el color y el diseño de forma más precisa, sugerimos siempre obtener una muestra física de moqueta.

SAMPLE HOTLINE +44(0)1942 612 803

CUSTOMER SERVICE

T +44 (0)1942 612 777
carpetenquiries@milliken.com
Beech Hill Plant, Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN, England

LONDON STUDIO

T +44 (0)20 7336 7290
5 Berry Street, Clerkenwell,
London EC1V 0AA,
England



www.millikencarpet.com

Version 1 / Issued December 2014
Version 1 / Publiée Décembre 2014
Version 1 / Ausgabe Dezember 2014
Versión 1 / Expedida Diciembre 2014