

GLAZED CLAY

Milliken™







## INSPIRED. INSPIRING.

Glazed washes of layered colour and puddles of opacity combine with the alchemy of the earth's most natural elements. A rediscovered art form where traditional craftsmanship meets instinctive artistry. A form of creative expression where the process is as visceral as the outcome.





GLAZED CLAY






# GLAZED CLAY



GLC180-13-153 Soft Clay




GLC131-180-153 Kiln Wash




GLC174-180-152 Briar Buff




GLC180 White Crackle



GLC103 Raku



GLC62 Gypsum

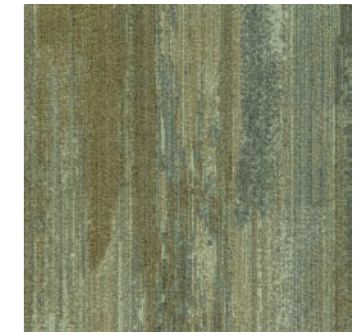

GLC166-45 Pinch Palm




GLC59-94 Thrown Earth




GLC179-137 Fired Tones




GLC124-48 Crazying Earth



GLC118-27 Black Core



GLC118-13 Grey Speckle



GLC06-180 Chalk Base



GLC120-145 Earthenware




GLC124-26 Toasted Colour




GLC144-173 Slipware




GLC144-180 Ash Glaze



GLC158-170 Oxide Wash



GLC154-79 Raised Paste



GLC118-131-158 Overglaze



GLC119-118-73 Once Firing



GLC77-17 Copper Patina




GLC144-48 Limestone




GLC65 Burnished Time



GLC73-19 Bottle Oven



GLC153-132 Pin Dust




GLC180-181-38 Dipping Colour



GLC66-38 Turned Surface



GLC44-144 Bisqueware



GLC132 Casting Slip

**Full tiles shown**  
For full technical specification see page 12

**Illustration de dalles entières**  
Pour les spécifications techniques complètes voyez page 12

**Volle Fliesen abgebildet**  
Für weitere technische Informationen siehe Seite 12

**Muestras de loseta entera**  
Para especificaciones técnicas completas vea pagina 12

**10**  
Day Service

All colours on this page are included in the 10 Day Quick Ship programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 days of order placement.

Le Service d'envoi rapide 10 jours propose jusqu'à 1000 mètres carré par coloris, tous prêts à l'envoi sous 10 jours à dater de votre commande.

Der 10 Tage Express-Service bietet bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, die alle 10 Tage nach der Bestellung zum Versand zur Verfügung stehen.

Todos los colores de la colección Glazed Clay están incluidos en el programa de envío rápido en 10 días. El servicio de despacho de los productos en 10 días ofrece hasta 1000 metros cuadrados por color, que serán despachados en 10 días desde el momento en que se realice el pedido.







## FIBRE

Glazed Clay is produced using high-performance ECONYL® yarn with

**100% REGENERATED NYLON**

**ECONYL®**  
Made with 100% Regenerated Nylon

### FIBRE

Glazed Clay est produite à l'aide de fils de ECONYL® haute performance avec 100% de nylon régénéré.

### FIBRE

Unsere Kollektion „Glazed Clay“ wird unter Verwendung von High-Performance-ECONYL®-Garn aus 100% regeneriertem NYLON hergestellt.

### FIBRA

Glazed Clay se fabrica utilizando hilo ECONYL® de alto rendimiento con un 100% de nylon regenerado.

## STRENGTH

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

### SOLIDITÉ

Offrant la même solidité et la même longévité qu'avec un polymère vierge. Utilisation de 50% de produit pré-consommation et 50% de produit post-consommation réduit la consommation de ressource et la production de déchets.

### FESTIGKEIT

Die gleiche Festigkeit und Lebensdauer erreichen ECONYL® Fasern, wie eine aus reinem Polymer gefertigt Faser. Dabei werden ECONYL® Fasern mit je 50% Pre-consumer und 50% Post-Consumer Anteil gefertigt. Dies schont den Ressourcenverbrauch und reduziert den Abfall.

### RESISTENCIA

Ofreciendo la misma resistencia y ciclo de vida que la fibra fabricada a mano con polímero virgen, la fibra ECONYL® se fabrica con un mínimo de un 50% de contenido pre-consumidor y un 50% de contenido post-consumidor, reduciendo el consumo de recursos y los residuos.

## BACKING

Glazed Clay carpet tiles feature **90% recycled content cushion backing**. To further reduce their environmental impact, Glazed Clay can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

### DOSSIER

Le dossier des dalles de Glazed Clay contient 90% de produit recyclé. Afin de réduire davantage son impact environnemental, Glazed Clay peut être fourni avec le système TractionBack® qui améliore la qualité de l'air intérieur et réduit l'utilisation de matériaux.

### POLSTERRÜCKEN

Glazed Clay Teppichfliesen verfügen über ein Polsterrücken aus 90% recyceltem Material. Zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung kann Glazed Clay mit TractionBack® Haftbeschichtung geliefert werden. Die Nutzung von TractionBack® macht die Verwendung von Klebstoffen unnötig, die Raumluftqualität wird verbessert und der Materialeinsatz reduziert.

### REVESTIMIENTO

Las losetas de moqueta de Glazed Clay presentan un revestimiento almohadillado con un 90% de contenido reciclado. Para reducir todavía más su impacto sobre el medio ambiente, Glazed Clay se puede adquirir con TractionBack® para una instalación sin adhesivos. Eliminando la necesidad de utilizar adhesivo, TractionBack® mejora la calidad del aire en espacios interiores y reduce el uso de materiales.

## TOTAL RECYCLED CONTENT

Glazed Clay features up to 26% recycled content including up to 6% post consumer content.

### LE TOTAL DE PRODUIT RECYCLÉ

<26% Pré-consommation, 6% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit

### GESAMT RECYKLINGANTEIL

Das Gesamtgewicht enthält 26% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 6% Post-Consumer Recyclingmaterial

### CONTENIDO RECICLADO TOTAL

26% de contenido reciclado preconsumidor y 6% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto

## CERTIFICATION

With Glazed Clay you have the security of the following third party certifications:

- **Glazed Clay is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.**
- **CRI Green Label Plus/GuT Certified/EPD verified**
- **All Milliken products are certified carbon neutral.**

Glazed Clay with regenerated content fibre and TractionBack® is eligible for LEED® points.

### CERTIFICATION

Avec Glazed Clay que vous avez la sécurité de plusieurs certifications

- Glazed Clay est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.
  - Green Label Plus/GuT Certified/EPD certifié
  - Tous les produits Milliken & Company ont un bilan carbone négatif certifié.
- Glazed Clay avec le nylon régénéré et le TractionBack® est éligible pour les points LEED®.

### ZERTIFIZIERUNG

Mit Glazed Clay haben Sie die Sicherheit der folgenden Zertifizierungen:

- Glazed Clay wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden
  - CRI Green Label Plus/GuT Zertifiziert/EPD überprüft
  - Alle Produkte der Milliken & Company sind kohlenstoffneutral zertifiziert.
- Glazed Clay mit regeneriertem NYLON und TractionBack® ist für LEED® Punkte geeignet.

### CERTIFICACIÓN

Con Glazed Clay, puede acceder con seguridad a las siguientes certificaciones otorgadas por entidades independientes:

- Glazed Clay se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente
  - CRI Green Label Plus/Certificado GuT/Clasificado por EDP
  - Todos los productos de Milliken & Company gozan del certificado de carbono neutro.
- Glazed Clay, con fibra cuyo contenido es regenerado, y con el revestimiento TractionBack®, puede conseguir puntos LEED®.

## RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Glazed Clay carpet through Milliken's 'Carpet Take Back' programme.

### RÉUTILISATION

La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Glazed Clay par le programme de reprise moquette de Milliken.

### WIEDERVERWERTUNG

Das Milliken Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Glazed Clay Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird. Das Material wird durch Downcycling entweder zu Verbundkunststoffen verarbeitet oder der Teppich wird wieder verwendet - wobei die Recyclingverwertbarkeit vollständig genutzt wird.

### REUTILIZACIÓN

Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Glazed Clay al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Carpet Take Back".



## SPECIFICATIONS

## GLAZED CLAY

### SPECIFICATION

**Construction**  
Tufted, Structured Loop Pile

**Face Fibre**  
ECONYL® Type 6 nylon made with 100% regenerated nylon

**Soil Release**  
Stainsmart®

**Finished Face Weight**  
490 g/m<sup>2</sup>

**Gauge**  
47,2/10 cm

**Rows**  
44/10 cm

**Tuft Density**  
224 000/m<sup>2</sup>

**Finished Pile Height**  
2,5mm

**Standard Backing**  
90% Recycled content Polyurethane cushion Available with TractionBack® on request

**Nominal Total Thickness**  
8,3 mm

**Tile Size**  
457,2 x 457,2 mm

**Nominal Total Weight**  
3 800 g/m<sup>2</sup>

**Tiles per Box**  
22 (4,598m<sup>2</sup>)

### PERFORMANCE

**Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)**  
Class Bfl - s1

**Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)**  
Class 1

**Flammability (Hot metal nut BS4790)**  
Low radius of Char

**Use Classification (EN1307)**  
Class 33 Heavy Commercial Use

**Static Electricity (ISO 6356)**  
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre

**Impact Sound (ISO 10140-3)**  
31 dB

**Sound absorption (ISO 354)**  
0,25 Class E

**Alpha s values**  
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

### ENVIRONMENTAL

100% regenerated content yarn  
90% recycled Polyurethane cushion backing  
26% recycled content including up to 9% post consumer content  
Manufactured using electricity from renewable sources  
GUT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality  
EPD verified

### GUARANTEES

12 year wear guarantee  
Lifetime Antistatic guarantee  
Latent Defects guarantee

**Design Copyright - Milliken & Company.**  
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

### SPÉCIFICATION

**Construction**  
Dalles de moquette tuftée, aspect bouclé

**Fibre**  
Nylon ECONYL® de type 6 composé à 100% de nylon recyclé

**Anti-Salissurel**  
Stainsmart®

**Poids de fibre**  
490 g/m<sup>2</sup>

**Jauge**  
47,2/10 cm

**Nombre de points**  
44/10 cm

**Densité du tuft**  
224 000/m<sup>2</sup>

**Hauteur du Velours**  
2,5 mm

**Dossier Standard**  
Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande

**Epaisseur totale**  
8,3 mm

**Dimensions des dalles**  
457,2 x 457,2 mm

**Poids total**  
3 800 g/m<sup>2</sup>

**Nbre de dalles par Carton**  
22 (4,598m<sup>2</sup>)

### PERFORMANCE

**Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)**  
Classe Bfl - s1

**Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)**  
Classe 1

**Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)**  
Faible rayon de carbone

**Utilisation (EN1307)**  
Classe 33 pour usage commercial intensif

**Velours Antistatique (ISO 6356)**  
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente

**Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)**  
31 dB

**Absorption des bruits aériens (ISO 354)**  
0,25 Classe E

**Valeurs alpha S**  
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

### ENVIRONMENTAL

100% des fibres régénérées  
90% du dossier en mousse est recyclé  
26% Pré-consommation, 9% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit  
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable  
Certifié GUT & CRI Green Label Plus  
EPD certifié

### GARANTIES

12 ans contre usage  
Antistatique permanent  
Vices cachés

**Design Copyright - Milliken & Company.**  
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

### DATENBLATT

**Konstruktion**  
Dallens mit tufteter Strukturschlingenware

**Polfasermaterial**  
ECONYL® Typ 6, Nylon aus 100% regeneriertem Nylon

**Ausrüstung**  
Stainsmart®

**Poleinsatzgewicht**  
490 g/m<sup>2</sup>

**Teilung**  
47,2/10 cm

**Stiche**  
44/10 cm

**Noppenzahl**  
224 000/m<sup>2</sup>

**Polschichtdicke**  
2,5 mm

**Rückenausrüstung**  
Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack®

**Gesamtdicke**  
8,3 mm

**Abmessung**  
457,2 x 457,2 mm

**Gesamtgewicht**  
3 800 g/m<sup>2</sup>

**Fliesen/Karton**  
22 (4,598m<sup>2</sup>)

### BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

**Brennverhalten (und Qualimklasse EN13501:1-2002)**  
Klasse Bfl - s1

**Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)**  
Klasse 1

**Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)**  
Geringer Verkohlungsradius

**Klassifikation (EN1307)**  
Klasse 33 Extrem

**Statische Ladung (ISO 6356)**  
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser

**Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)**  
31 dB

**Schallabsorptionsgrad (ISO 354)**  
0,25 Klasse E

**Alpha-s Werte**  
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

### UMWELTEIGENSCHAFTEN

Bis zu 100% regenerierten garn Anteil  
Enthält 90% recycelten Polyurethan Polsterücken  
Das Gesamtgewicht enthält 26% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 9% Post-Consumer Recyclingmaterial  
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie  
Zertifizierung GuT und CRI Green Label Plus für Raumluftqualität  
EPD überprüft

### GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß  
Lebenslange Antistatik  
Latenter Mangel

**Design Copyright - Milliken & Company.**  
Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

**Modelo**  
Moqueta modular de bucle estructurado

**Fibra**  
Nylon ECONYL® de tipo 6 fabricado con un 100% de nylon regenerado

**Protección contra la suciedad**  
Stainsmart®

**Peso final de la cara superior de la moqueta**  
490 g/m<sup>2</sup>

**Galga**  
47,2/10 cm

**Hilera**  
44/10 cm

**Densidad del bucle**  
224 000/m<sup>2</sup>

**Altura final de la cara superior de la moqueta**  
2,5 mm

**Revestimiento**  
El 90% del contenido del revestimiento almohadillado de poliuretano es material reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente

**Grosor total aproximado de cada módulo**  
8,3 mm

**Tamaño de cada módulo**  
457,2 x 457,2 mm

**Peso total aproximado de cada módulo**  
3 800 g/m<sup>2</sup>

**Módulos por caja**  
22 (4,598m<sup>2</sup>)

### FUNCIONAMIENTO

**Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)**  
Clase Bfl - s1

**Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)**  
Clase 1

**Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)**  
Pequeño radio de quema

**Clasificación de uso (EN1307)**  
Clase 33 Uso comercial intenso

**Electricidad estática (ISO 6356)**  
≤ 2,0 KV, Fibra Conductora Permanente

**Impacto del sonido (ISO 10140-3)**  
31 dB

**Absorción del sonido (ISO 354)**  
0,25 Clase E

**Valores Alfa S**  
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

### INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Hilo con hasta 100% de contenido regenerado  
El 90% del contenido del revestimiento almohadillado es reciclado  
26% de contenido reciclado preconsumidor y 9% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto  
Producto fabricado utilizando electricidad procedente de fuentes de energía renovable  
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios cerrados  
Clasificado por EDP

### GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste  
Garantía de por vida de antiestaticidad  
Garantía por posibles defectos

**Copyright del diseño - Milliken & Company.**  
Esta moqueta con revestimiento almohadillado está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.



INSTALLATION  
INSTALLATION  
INSTALLATION  
INSTALACIÓN



Brick  
Coupe de Pierre  
Versetzte Fuge  
Ladrillo

**ECONYL®**  
Made with 100% Regenerated Nylon



## LIGHT REFLECTANCE

LA REFLECTANCE LUMINEUSE  
LICHTREFLEXIONSWERTE  
REFLEXIÓN DE LA LUZ

| Design      | Colour         | Colour Name    | L Value | Y Value |
|-------------|----------------|----------------|---------|---------|
| Glazed Clay | GLC144-180     | ASH GLAZE      | 58.4    | 26.4    |
|             | GLC44-144      | BISQUEWARE     | 47.9    | 16.7    |
|             | GLC118-27      | BLACK CORE     | 24.9    | 4.4     |
|             | GLC174-180-152 | BRIAR BUFF     | 50.1    | 18.5    |
|             | GLC65          | BURNISHED TIME | 49.8    | 18.3    |
|             | GLC73-19       | BOTTLE OVEN    | 29.2    | 5.9     |
|             | GLC132         | CASTING SLIP   | 47.3    | 16.2    |
|             | GLC06-180      | CHALK BASE     | 53.1    | 21.1    |
|             | GLC77-17       | COPPER PATINA  | 39.5    | 11.0    |
|             | GLC124-48      | CRAZING EARTH  | 49.2    | 17.8    |
|             | GLC180-181-38  | DIPPING COLOUR | 43.1    | 13.2    |
|             | GLC120-145     | EARTHENWARE    | 31.4    | 6.8     |
|             | GLC179-137     | FIRED TONES    | 34.5    | 8.3     |
|             | GLC118-13      | GREY SPECKLE   | 34.0    | 8.0     |
|             | GLC62          | GYP SUM        | 50.4    | 18.8    |
|             | GLC131-180-153 | KILN WASH      | 51.1    | 19.4    |
|             | GLC144-48      | LIMESTONE      | 61.2    | 29.5    |
|             | GLC119-118-73  | ONCE FIRING    | 26.7    | 5.0     |
|             | GLC118-131-158 | OVERGLAZE      | 42.2    | 12.6    |
|             | GLC158-170     | OXIDE WASH     | 47.5    | 16.4    |
|             | GLC166-45      | PINCH PALM     | 43.3    | 13.4    |
|             | GLC153-132     | PIN DUST       | 50.7    | 19.0    |
|             | GLC154-79      | RAISED PASTE   | 34.9    | 8.4     |
|             | GLC103         | RAKU           | 64.1    | 32.9    |
|             | GLC144-173     | SLIPWARE       | 53.0    | 21.0    |
|             | GLC180-13-153  | SOFT CLAY      | 42.5    | 12.8    |
|             | GLC59-94       | THROWN EARTH   | 28.0    | 5.5     |
|             | GLC124-26      | TOASTED COLOUR | 29.4    | 6.0     |
|             | GLC66-38       | TURNED SURFACE | 26.9    | 5.1     |
|             | GLC180         | WHITE CRACKLE  | 62.3    | 30.8    |





**10**  
Day Service

Colours featured within the Quick Ship programme are based on market trends and may be subject to change without prior notice. For confirmation of the most current Quick Ship Colour Line visit [www.millikencarpet.com](http://www.millikencarpet.com)

Les couleurs présentées dans le programme d'envoi rapide sont basées sur les tendances du marché et peuvent être sujettes à modifications sans préavis. Pour avoir confirmation de la ligne actuelle des couleurs disponibles dans la collection d'envoi rapide, visitez [www.millikencarpet.com](http://www.millikencarpet.com)

Die im Rahmen des Express-Service erhältlichen Farben wurden ausgehend von Markttrends entwickelt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Zur Bestätigung der jeweilige aktuelle Farbpalette der im Rahmen des Express-Service erhältlich sind, besuchen Sie [www.millikencarpet.com](http://www.millikencarpet.com)

Los colores presentes en el programa de envío rápido de Milliken se basan en las tendencias del mercado y pueden cambiar sin previo aviso. Para conocer la línea de colores disponibles, visite [www.millikencarpet.com](http://www.millikencarpet.com)

**SAMPLE HOTLINE +44(0)1942 612 803**

**CUSTOMER SERVICE**

T +44 (0)1942 612 777 | [carpetenquiries@milliken.com](mailto:carpetenquiries@milliken.com)  
Beech Hill Plant, Gidlow Lane, Wigan WN6 8RN, England

**LONDON STUDIO**

T +44 (0)20 7336 7290  
5 Berry Street, Clerkenwell, London EC1V 0AA, England

[www.millikencarpet.com](http://www.millikencarpet.com)

**Version 1** / Issued January 2016  
**Version 1** / Publiée Janvier 2016  
**Version 1** / Ausgabe Januar 2016  
**Versión 1** / Expedida Enero 2016