

NON-DIRECTIONAL / BATCHLESS

UNEXPECTED PURPOSE

Rendition / Rewritten

Milliken™



NON-DIRECTIONAL / BATCHLESS

Unexpected Purpose has been designed using advanced tufting technology to allow the pattern to flow stylishly and effortlessly across the floor whilst offering a non-directional, batchless installation system that will offer clients the ultimate in time and cost saving flexibility and convenience. At the same time, Unexpected Purpose promises the same aesthetic, performance, sustainability and well-being attributes expected from all Milliken carpet tile collections.

Non-directional installation saves installation time and cost...

Unexpected Purpose tiles can be installed in any direction, with no need to follow directional arrows or pile direction. Not only does this reduce installation time but it also cuts down on installation waste. A typical modular carpet installation runs at around 4% wastage, with Unexpected Purpose the wastage can be less than 1%



Unexpected Purpose is designed to be Batchless...

any possibility of visible variation between production batches has been eliminated, meaning that replacing specific areas or adding new carpet areas over a period of time, is secure and easy



Unexpected Purpose allows easy underfloor access...

with no requirement to follow arrow direction, individual tiles can be easily lifted and replaced, without the risk of shading issues, when underfloor access is required



Unexpected Purpose offers a sustainable solution...

reduced wastage means reduced materials and therefore a reduced environmental footprint



Every Unexpected Purpose floor is unique...

because Unexpected Purpose carpet is installed non-directionally, no two installations will ever look exactly the same and an innovative and original floor-plane is ensured



UNEXPECTED PURPOSE

NON-DIRECTIONNEL / SANS DIFFÉRENCE DE BAINS

La conception de nos dalles de moquette modulaires « Unexpected Purpose » utilise une technologie de touffetage avancée qui permet au motif de s'étendre élégamment et uniformément sur toute la surface du sol. Un mode d'installation aléatoire, un bain unique, gage de Flexibilité, de Simplicité et de rapidité de pose. Design, performance acoustique, durabilité demeurent les attributs de bien-être que l'on peut attendre de toutes les collections de dalles de moquette Milliken.

Une installation aléatoire, non directionnelle, pour réduire les coûts et la durée d'installation...

les dalles Unexpected Purpose se posent dans n'importe quel sens, sans contrainte de direction ou de respect de sens de velours. Gain de temps lors de la pose, réduction de la perte de matière pouvant réduire le taux de chute de 4% à moins de 1%



Unexpected Purpose est conçue pour se jouer des lots...

car toute variation éventuelle de teinte entre différents lots produits disparaît. En d'autres termes, tout remplacement sur zone spécifique ou complément, réassort différé dans le temps, garanti un résultat optimal et harmonieux, sans variation de teinte



Unexpected Purpose permet un accès facile au sol...

comme il n'est pas nécessaire de respecter un sens de pose, il n'y a pas de risque de différence d'aspect quand il est nécessaire de changer une section du sol



Unexpected Purpose offre une solution durable...

une réduction du taux de chute signifie moins de déchets, donc une empreinte environnementale réduite



Chaque installation en mode Unexpected Purpose est unique...

le mode de pose aléatoire offre une grande variété de motifs

RICHTUNGSFREI / CHARGENUNABHÄNGIG

Unexpected Purpose wurde mithilfe hochmoderner Tufting-Technologie erstellt, wodurch sich ihr stilvolles Muster mühelos über den gesamten Boden erstreckt. Dabei bietet Unexpected Purpose ein richtungsfreies, chargenunabhängiges Installationssystem, das unseren Kunden das Optimum an flexibler und komfortabler Zeit- und Kostenersparnis bringt. Gleichzeitig verfügt Unexpected Purpose über die gleiche Qualität der Ästhetik, Leistungsstärke, Nachhaltigkeit und das Wohlbefinden fördernden Eigenschaften, die allen Milliken Kollektionen zu eigen ist.

Die richtungsfreie Installation spart Zeit und Kosten...

Unexpected Purpose textile Akustikmodule können beliebig verlegt werden, ohne dass Pfeil- oder Faserrichtung beachtet werden müssen. Neben der Zeitersparnis wird auch der Verschnitt deutlich reduziert. Bei der Installation von Teppichmodulen muss mit ca. 4% Verschnitt gerechnet werden, während bei Unexpected Purpose der Verschnitt bei unter 1% liegen kann



Unexpected Purpose ist chargenunabhängig gestaltet...

jegliche Möglichkeit sichtbarer Abweichungen zwischen Produktionschargen wurde eliminiert. Daher können Module über längere Zeiträume hinweg problemlos und sicher ausgetauscht oder ergänzt werden



Unexpected Purpose bietet unkomplizierten Zugang zum Unterboden...

da keine Richtungspfeile beachtet werden müssen, können einzelne Module schnell, einfach und ohne Schattierungsprobleme ausgetauscht werden, wenn sie für den Zugang zum Unterboden angehoben werden müssen



Unexpected Purpose bietet eine nachhaltige Lösung...

denn reduzierter Ausschuss bedeutet weniger Materialverbrauch und somit eine geringere Umweltbelastung



Jeder Unexpected Purpose Boden ist einzigartig...

denn die textilen Akustikmodule von Unexpected Purpose sind in beliebiger Weise verlegbar, so dass keine Unexpected Purpose Installation jemals der anderen gleicht

NO-DIRECCIONAL / SIN LOTES

La colección Unexpected Purpose se ha diseñado utilizando la tecnología más avanzada de tufting para permitir que el diseño fluya por el suelo con elegancia y sin esfuerzo, incluyendo un sistema de instalación no-direccional y sin lotes que ofrecerá a los clientes lo último en flexibilidad y conveniencia para ahorrar en tiempo y costes. Al mismo tiempo, la colección Unexpected Purpose promete los mismo atributos de estética, rendimiento, sostenibilidad y bienestar que se esperan de todas las colecciones de moqueta modular Milliken.

La instalación no-direccional ahorra en tiempo y costes...

las losetas de la colección Unexpected Purpose pueden ser instaladas aleatoriamente, sin necesidad de seguir la dirección de las flechas o del hilo. Esto no solamente reduce el tiempo de la colocación sino que también reduce el porcentaje de desperdicio necesario. La instalación de una moqueta modular normalmente supone aproximadamente un 4% de desperdicios, mientras que con la colección Unexpected Purpose la cantidad de desperdicios puede ser inferior al 1%



La colección Unexpected Purpose se ha diseñado para no tener lotes...

cualquier posibilidad de variación visible entre diferentes lotes de producción ha sido eliminada, lo cual significa que para cambiar zonas específicas o añadir zonas nuevas en un futuro es seguro y fácil



La colección Unexpected Purpose permite fácil acceso al subsuelo...

sin la necesidad de seguir la dirección de las flechas, losetas individuales pueden ser cambiadas con rapidez y facilidad, sin el riesgo de variación de tonos cuando se requiere acceder al subsuelo y levantar losetas




La colección Unexpected Purpose ofrece una solución sostenible...

el desperdicio reducido significa materiales reducidos y por lo tanto una huella medioambiental reducida




Cada suelo instalado con la colección Unexpected Purpose es único...

debido a que la colección Unexpected Purpose se instala aleatoriamente, nunca habrá dos instalaciones estéticamente iguales



UNEXPECTED PURPOSE / Rendition


**NON-DIRECTIONAL
BATCHLESS**



RDN118-174-27 Diverse (24) 10



RDN180-153-154 Layer 10

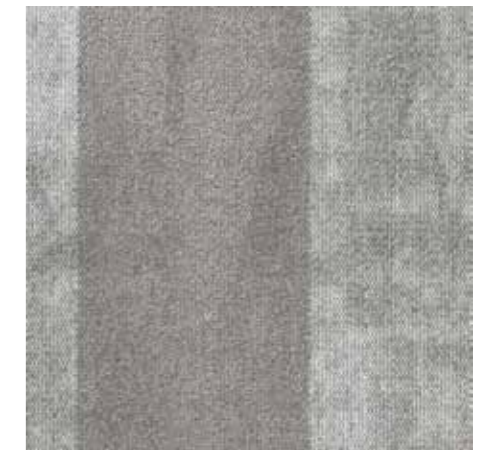


RDN205-180-5 Authentic (24) 10



RDN205-152-174 Edge 10



RDN106-51-27 Intrigue (24) 10

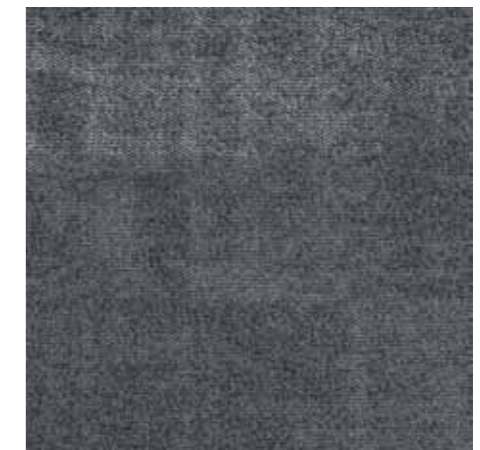

RDN180-106-51 Rhythm (24) 10



RDN83-64-53 Nourish 10



RDN124-120-27 Mimic 10

NON-DIRECTIONAL / BATCHLESS
NON-DIRECTIONNEL / SANS DIFFÉRENCE DE BAINS
RICHTUNGSFREI / CHARGENUNABHÄNGIG
NO-DIRECCIONAL / SIN LOTES

24 10

For service details see page 15
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 15
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 15
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 15




NON-DIRECTIONAL
BATCHLESS



RWT5-27 Integrate

24 10

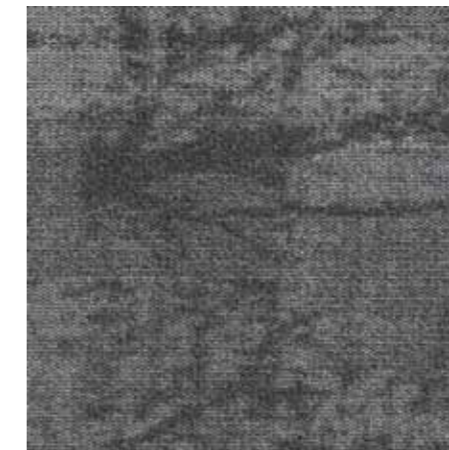

RWT153-118 Narrative

10



RWT144-13 Surface

24 10




RWT144-173 Assemble

10




RWT83-64 Poetic

10

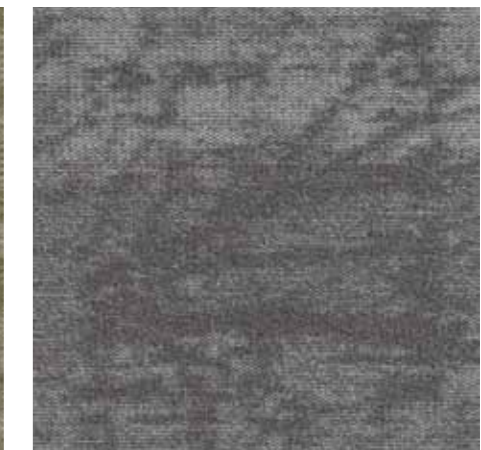

RWT106-154 Generate

24 10

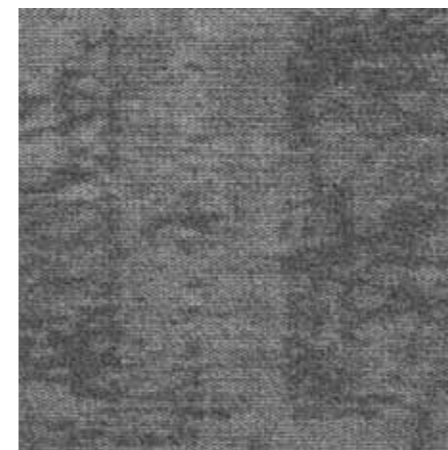

RW25-51 Form

10



RWT260-27 Defined

24 10



RWT165-27 Inlay

10

NON-DIRECTIONAL / BATCHLESS
NON-DIRECTIONNEL / SANS DIFFÉRENCE DE BAINS
RICHTUNGSFREI / CHARGENUNABHÄNGIG
NO-DIRECCIONAL / SIN LOTES

24 10

For service details see page 15
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 15
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 15
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 15

UNEXPECTED PURPOSE / Rendition




UNEXPECTED PURPOSE / Rewritten




NON-DIRECTIONAL →

← BATCHLESS

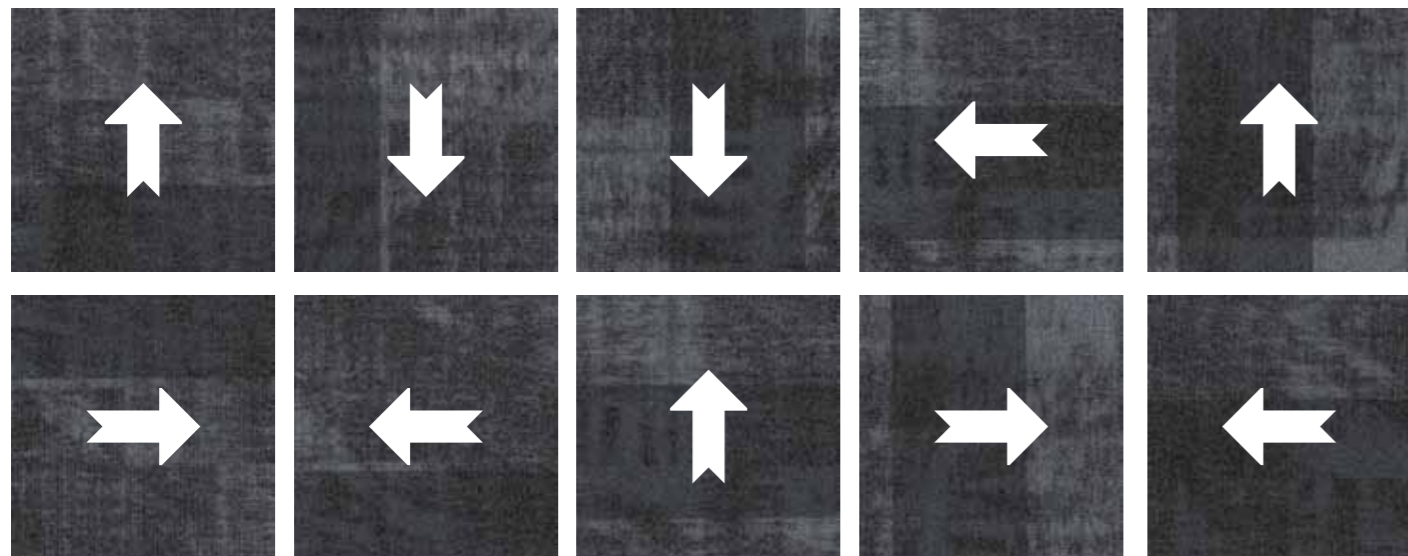

NON-DIRECTIONNEL / RICHTUNGSFREI / NO-DIRECCIONAL

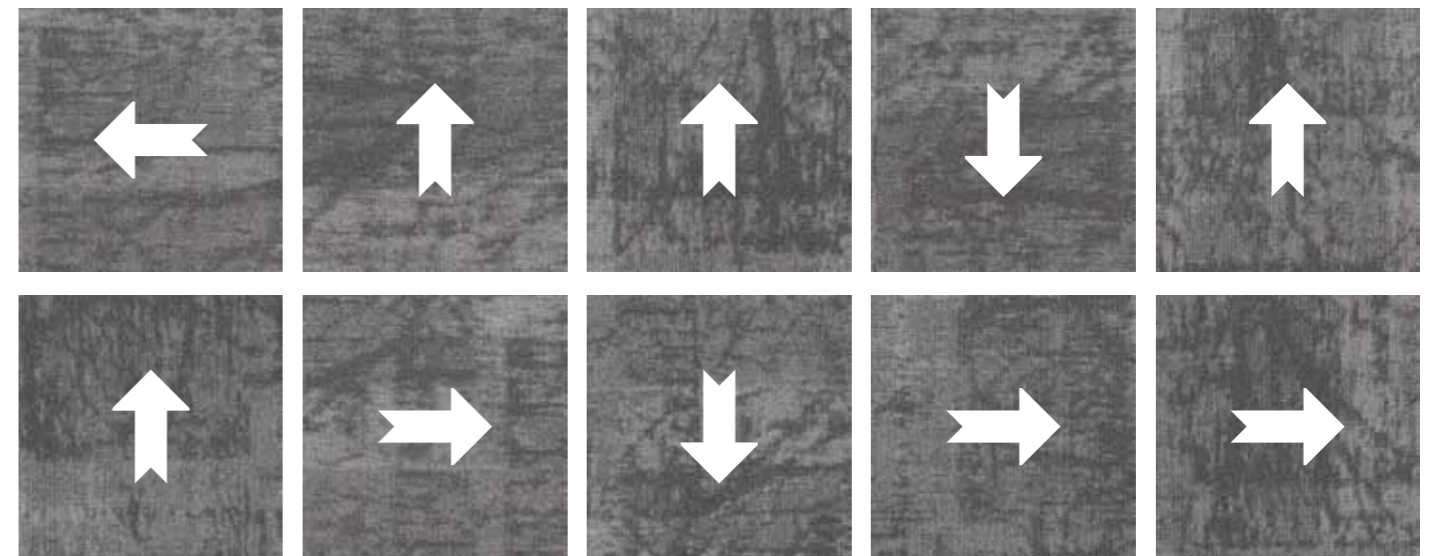

SANS DIFFÉRENCE DE BAINS / CHARGENUNABHÄNGIG / SIN LOTES



SPECIFICATIONS

UNEXPECTED PURPOSE

Rendition / Rewritten

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Textured Loop Pile

Face Fibre
ECONYL® Solution Dyed 100% recycled Nylon 6
Inherent stain resistant fibre

Soil Release
StainSmart® (on light colours LRV >20)

Finished Face Weight
510 g/m²

Gauge
47.2/10 cm

Rows
47.2/10 cm

Tuft Density
222,784/m²

Finished Pile Height
3 mm

Standard Backing
Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing
Available with TractionBack® on request

Nominal Total Thickness
8.5 mm

Tile Size
500 x 500 mm

Nominal Total Weight
4 100 g/m²

Tiles per Box
22 (5.5m²)

SPÉCIFICATION

Construction
Tuftée bouclé

Fibre
Nylon 6 ECONYL® Teintes masse composé à 100% de nylon recyclé

Fibre avec résistance aux taches intrinsèque

Anti-Salissure
StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20)

Poids de fibre
510 g/m²

Jauge
47,2/10 cm

Nombre de points
47,2/10 cm

Densité du tuft
222,784/m²

Hauteur du Velours
3 mm

Dossier Standard
Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande

Épaisseur totale
8,5 mm

Dimension des dalles
500 x 500 mm

Poids total
4 100 g/m²

Nombre de dalles par Carton
22 (5,5m²)

DATENBLATT

Konstruktion
Getuftete, texturierte Schlingenware

Polfasermaterial
ECONYL® Solution-Dyed Nylon 6 aus 100% recycelter Faser. Schmutzabweisende Faser

Schmutzabweisende Ausrüstung
StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20)

Poleinsatzgewicht
510 g/m²

Teilung
47,2/10 cm

Stiche
47,2/10 cm

Noppenzahl
222,784/m²

Polschichtdicke
3 mm

Standard-Rückenmaterial
Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®

Gesamtdicke
8,5 mm

Abmessung Fliese
500 x 500 mm

Gesamtgewicht
4 100 g/m²

Fliesen/Karton
22 (5,5m²)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle con textura

Fibra
Nylon 6 ECONYL® 100% teñido en masa reciclado. Fibra inherente resistente a las manchas

Productos para el tratamiento de la suciedad
StainSmart® (En colores claros LRV> 20)

Peso final de la cara superior de la moqueta
510 g/m²

Galga
47,2/10 cm

Hileras
47,2/10 cm

Densidad del bucle
222,784/m²

Altura final de la cara superior de la moqueta
3 mm

Base estándar
Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente.

Grosor total aproximado de cada loseta
8,5 mm

Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm

Peso total aproximado de cada loseta
4 100 g/m²

Losetas por caja
22 (5,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl - s1

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1

Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius

Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem

Rollenstühle (DIN 54324)
bestanden (IR≥ 2.4)

Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
28 dB

Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,25 (H) Class E

Alpha-s Werte
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl - s1

Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1

Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema

Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso

Resistencia a sillas con ruedas (EN985)
A - uso continuo (r≥ 2.4)

Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente

Ruido de impacto (ISO 10140-3)
28 dB

Absorción del sonido (ISO 354)
0,25 (H) Class E

Valores Alfa S
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 70% recyceltes Material einschließlich bis zu 7% Post-Consumer Recyclingmaterial

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität

EPD überprüft

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 70% del peso total del producto está compuesto por material reciclado incluyendo hasta un 7% de contenido post-consumidor

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable

Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores

Declaración ambiental de producto verificada

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste

Garantía de por vida de antiestaticidad

Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño - Milliken & Company.

Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

LIGHT REFLECTANCE

LA RÉFLEXION LUMINEUSE
LICHTREFLEXIONSWERTE
REFLEXIÓN DE LA LUZ

Rendition

| Reference | LRV (Y) Value |
|------------------------|---------------|
| RDN205-180-5 Authentic | 25.7 |
| RDN118-174-27 Diverse | 4.8 |
| RDN205-152-174 Edge | 17.2 |
| RDN106-51-27 Intrigue | 7.4 |
| RDN180-153-154 Layer | 13.6 |
| RDN124-120-27 Mimic | 4.8 |
| RDN83-64-53 Nourish | 8.0 |
| RDN180-106-51 Rhythm | 11.1 |

Rewritten

| Reference | LRV (Y) Value |
|----------------------|---------------|
| RWT144-173 Assemble | 18.5 |
| RWT260-27 Defined | 4.0 |
| RWT25-51 Form | 12.3 |
| RWT106-154 Generate | 11.9 |
| RWT165-27 Inlay | 4.5 |
| RWT5-27 Integrate | 4.9 |
| RWT153-118 Narrative | 10.9 |
| RWT83-64 Poetic | 15.2 |
| RWT144-13 Surface | 11.8 |

SERVICE

24 Quick Ship 24 Hour Service

Colours indicated with this symbol are included in the 24 Hour Quick Ship programme—up to 500 square metres per colour, available for despatch within 24 hours of order placement. One box minimum order quantity.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 24 heures—jusqu'à 500 mètres carrés par coloris, prêts à l'envoi dans les 24 heures suivant votre commande. Commande minimum : 1 Carton.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 24-Stunden-Services von Quick Ship: Bis zu 500 Quadratmeter pro Farbe, können innerhalb von 24 Stunden ab Bestelleingang versendet werden. Mindestbestellmenge: 1 Karton.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 24 horas—hasta 500 m² por color, y están disponibles para ser enviados en 24h desde que se realice el pedido. El pedido mínimo es una caja.

10 Quick Ship 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme—up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 10 jours—jusqu'à 1000 m² par coloris, prêt à l'envoi sous 10 jours à compter de votre commande.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 10-Tage-Services - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe können innerhalb von 10 Werktagen ab Bestelleingang versendet werden.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 10 días—hasta 1.000 m² por color—, y están disponibles para ser enviados en 10 días laborables desde que se realice el pedido.

**INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALACIÓN**

Non-directional / Batchless
Non-directionnel / Sans différence de bords
Richtungsfrei / Chargenunabhängig
No-direccional / Sin lótes

**ECONYL®
REGENERATED NYLON**

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.milliken carpet.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.milliken carpet.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.milliken carpet.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.milliken carpet.com.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover artwork

'Directional Perspective' by
Stuart Daly, created exclusively
for the Milliken Unexpected
Purpose Collection

www.stuardaly.com
Instagram: @mrstuardaly
Twitter: @mrstuardaly

Version 1

Issued September 2019
Publiée Septembre 2019
Ausgabe September 2019
Expedida Septiembre 2019

www.millikencarpet.com

Milliken™